




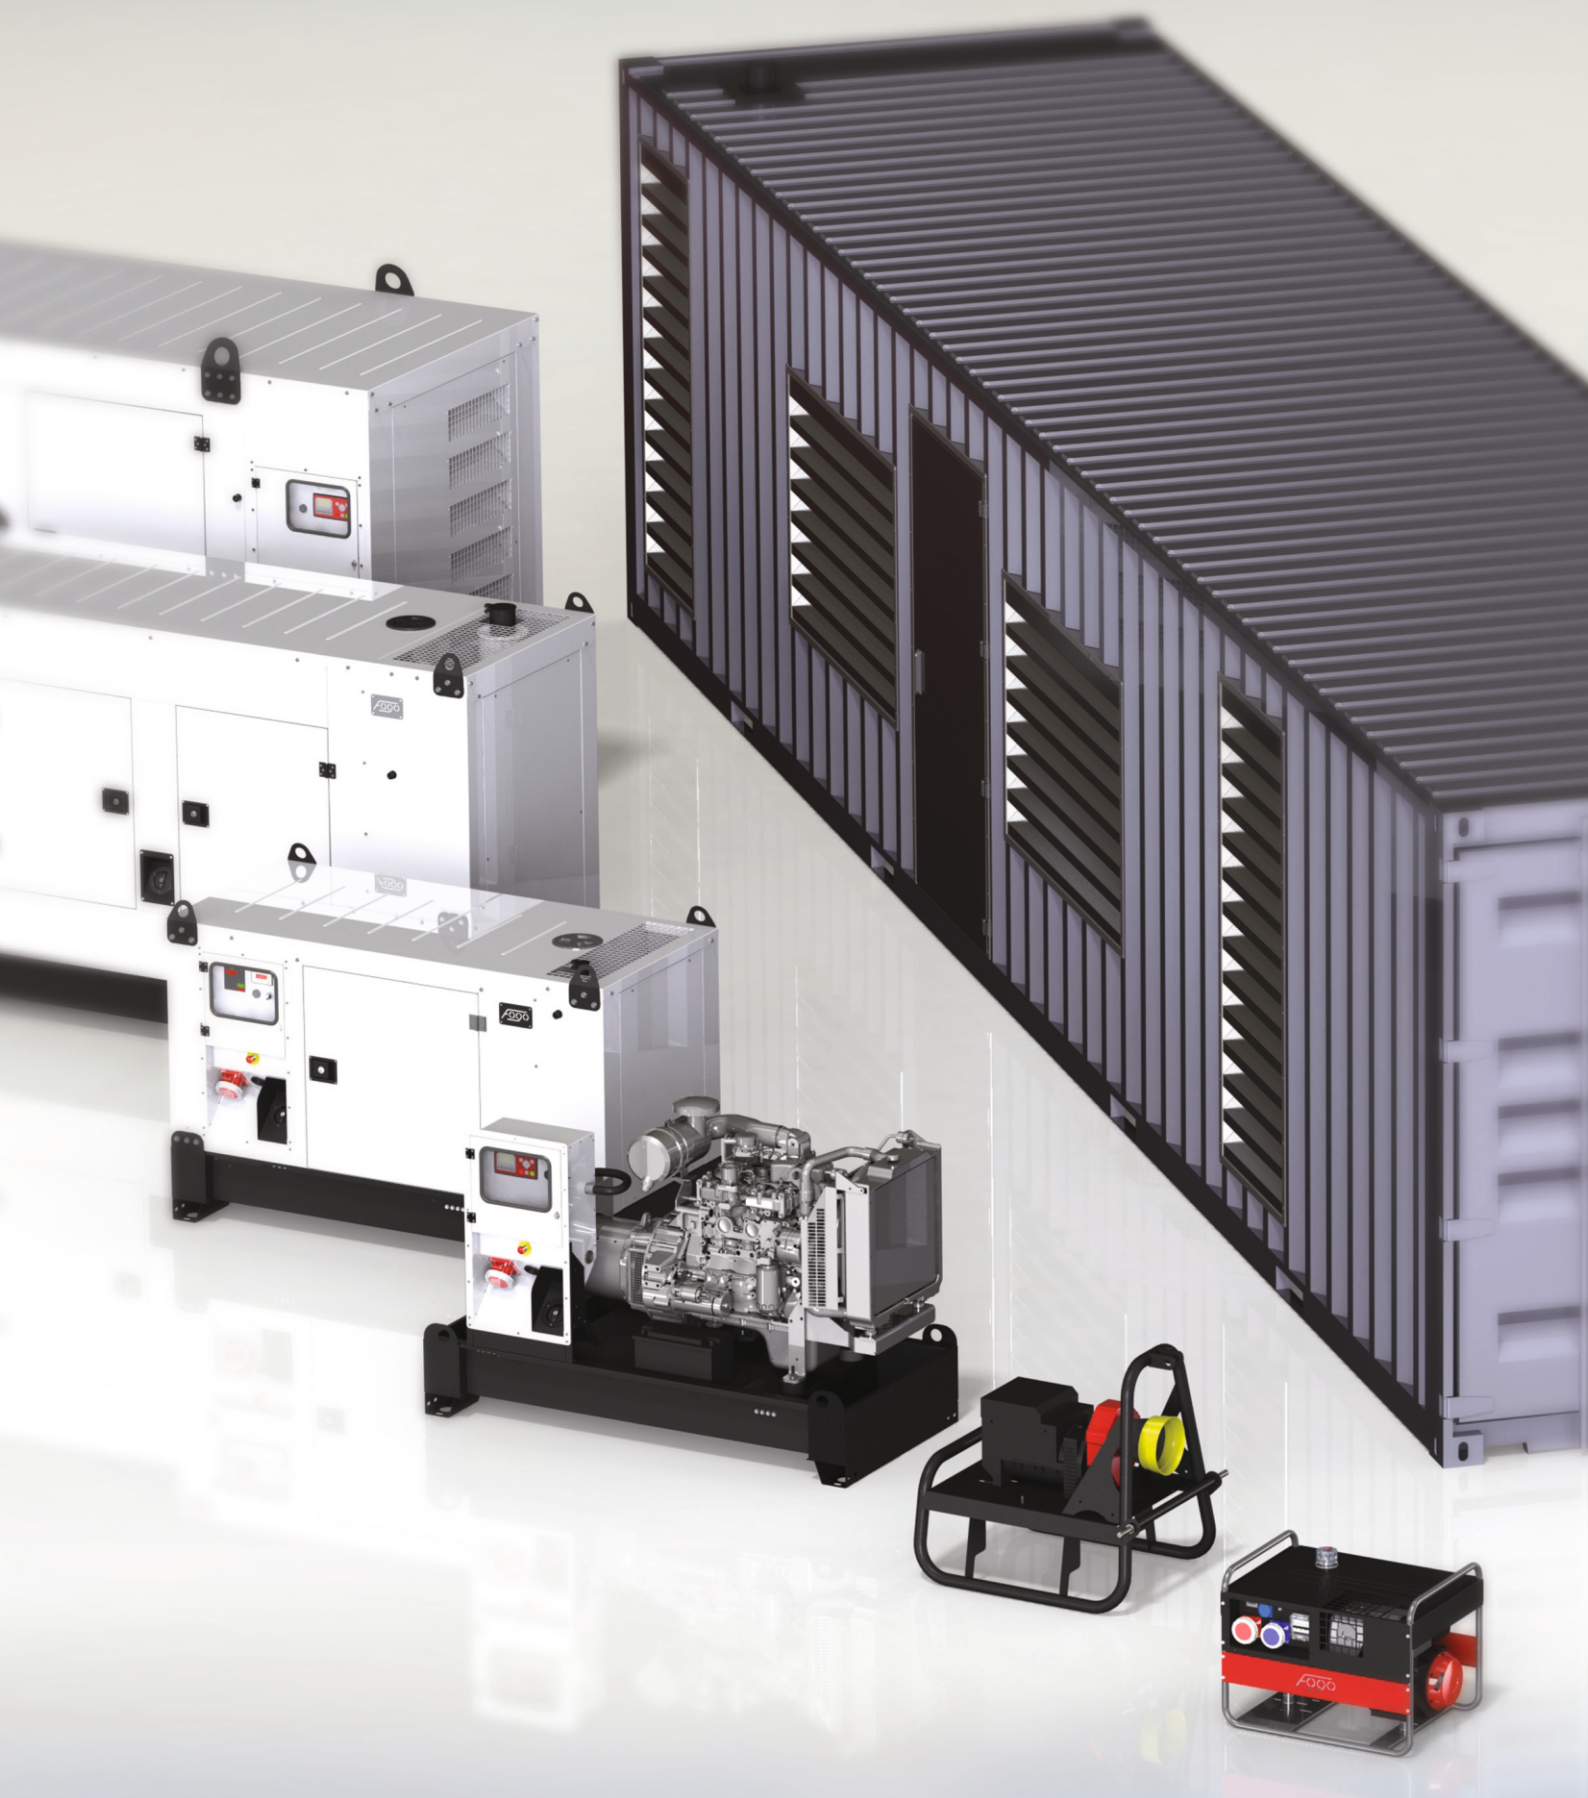

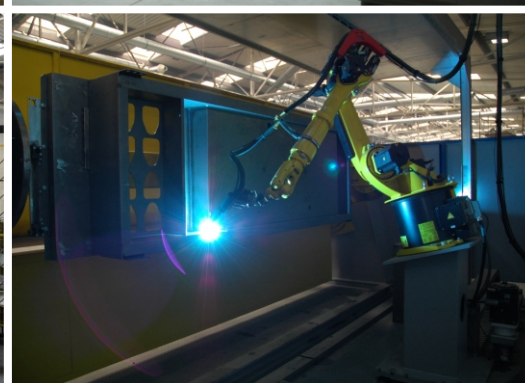

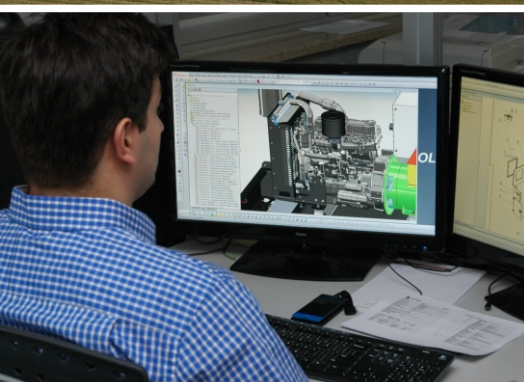

ГЕНЕРАТОРЫ-ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

■ бензиновый двигатель

- | | |
|----------------------------|---------|
| ■ 230 В - стандарт - IP 23 | стр. 6 |
| ■ 230 В - AVR - IP 23 | стр. 8 |
| ■ 400 В - стандарт - IP 23 | стр. 10 |
| ■ 400 В - AVR - IP 54 | стр. 12 |

■ дизельный двигатель

- | | |
|--|---------|
| ■ 400 В - 1500 оборот./мин. - Mitsubishi | стр. 17 |
| ■ 400 В - 1500 оборот./мин. - Iveco | стр. 18 |
| ■ 400 В - 1500 оборот./мин. - Volvo | стр. 20 |
| ■ 400 В - 1500 оборот./мин. - Doosan | стр. 22 |
| ■ 400 В - 1500 оборот./мин. - MTU | стр. 23 |

ГЕНЕРАТОРЫ СО СВАРОЧНЫМ МОДУЛЕМ

■ бензиновый двигатель

- | | |
|-----------------|---------|
| ■ 400 В - IP 23 | стр. 14 |
|-----------------|---------|

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ МЧС

■ бензиновый двигатель

- | | |
|----------------------------|---------|
| ■ 230 В - стандарт - IP 54 | стр. 15 |
| ■ 400 В - стандарт - IP 54 | стр. 15 |

ГЕНЕРАТОРЫ ВОМ

- | | |
|----------------------------|---------|
| ■ 400 В - стандарт - IP 23 | стр. 16 |
|----------------------------|---------|

- **ISO 9001:2008** - Система стандартов менеджмента качества разработана Международной Организацией по Стандартизации (ISO, International Organization for Standardization)

ISO

- **CE** - означает, что произведённый товар допущен к торговому обороту на территории Европейского Союза и соответствует всем его техническим нормам.

CE

- **ГОСТ** - продукция сертифицирована и соответствует установленным стандартам качества Российской Федерации.



- **1087H NCAGE** - Код субъекта национальной экономики

NCAGE



МОДЕЛЬ	FH 2001	FH 3001	FH 5001	FH 5001 E	FH 7001
Код	FG.H05.S221	FG.H06.S301	FG.H09.M501	FG.H09E.M501	FG.H13.M701
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Мощность максимальная	2,2 кВт	2,8 кВт	4,4 кВт	4,4 кВт	6,4 кВт
Мощность номинальная	2,0 кВт	2,5 кВт	4,0 кВт	4,0 кВт	5,8 кВт
Номинальный ток	8,7 А	10,9 А	17,4 А	17,4 А	25,2 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Тип двигателя	GX 160	GX 200	GX 270	GX 270	GX 390
Объем топливного бака	3,1 л	3,1 л	5,3 л	5,3 л	6,1 л
Расход топлива при 100% нагрузке	1,2 л/ч	1,4 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,5 л/ч
Запуск	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер	Электрический Ручной стартер	Ручной стартер
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Аккумулятор				стандарт	
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 16А IP44	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес			опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			FH 5001-32	FH 5001 E-32	FH 7001-32
Код			FG.H09.M501.32	FG.H09E.M501.32	FG.H13.M701-32
ДОПОЛНИТЕЛЬНО					
Счетчик моточасов			стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP44			1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты			стандарт	стандарт	стандарт
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			FH 5001-33	FH 5001 E-33	FH 7001-33
Код			FG.H09.M501.33	FG.H09E.M501.33	FG.H13.M701-33
ДОПОЛНИТЕЛЬНО					
Счетчик моточасов			стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP44			1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты			стандарт	стандарт	стандарт
УЗО			стандарт	стандарт	стандарт
Комплект заземления			опция	опция	опция

ГЕНЕРАТОРЫ-ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



бензиновый двигатель

230 В 50 Гц

стандарт

IP 23



МОДЕЛЬ	FH 7001 E	FH 7001 T	FH 7001 ET	FV 8001	FV 9001 E
Код	FG.H13E.M701	FG.H13.M701.T	FG.H13E.M701.T	FG.V16T.M851	FG.V18E.M851
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Мощность максимальная	6,0 кВт	6,4 кВт	6,0 кВт	7,5 кВт	8,1 кВт
Мощность номинальная	5,5 кВт	5,8 кВт	5,5 кВт	6,8 кВт	7,4 кВт
Номинальный ток	23,9 А	25,2 А	23,9 А	29,6 А	32,2 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Vanguard	Vanguard
Тип двигателя	GX 390	GX 390	GX 390	16 HP	18 HP
Объем топливного бака	6,1 л	19,5 л	19,5 л	8,5 л	16,0 л
Расход топлива при 100% нагрузке	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	3,0 л/ч	3,5 л/ч
Запуск	Электрический Ручной стартер	Ручной стартер	Электрический Ручной стартер	Ручной стартер	Электрический Ручной стартер
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Аккумулятор	стандарт		стандарт		стандарт
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 16А IP44	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	стандарт
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Код	FG.H13E.M701.32	FG.H13.M701.T32	FG.H13E.M701.T32	FG.V16T.M851.32	FG.V18E.M851.32
ДОПОЛНИТЕЛЬНО					
Счетчик моточасов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Код	FG.H13E.M701.33	FG.H13.M701.T33	FG.H13E.M701.T33	FG.V16T.M851.33	FG.V18E.M851.33
ДОПОЛНИТЕЛЬНО					
Счетчик моточасов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
УЗО	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект заземления	опция	опция	опция	опция	опция

ISO 9001:2008



www.ksenergy.ru

www.ksenergy.ru

FOCUSED ON GENERATORS ONLY



МОДЕЛЬ	FH 3001 R	FH 5001 R	FH 5001 ER	FH 5001 ERA	FH 7001 R	FH 7001 ER	FH 7001 ERA	FH 7001 RT
Код	FG.H06.S301R	FG.H09.S421R	FG.H09E.S421R	FG.H09E.S421R.32A	FG.H13.S601R	FG.H13E.S601R	FG.H13E.S601R.32A	FG.H13.S601R.T
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Мощность максимальная	2,8 кВт	4,3 кВт	4,3 кВт	4,3 кВт	6,3 кВт	6,3 кВт	6,3 кВт	6,3 кВт
Мощность номинальная	2,5 кВт	3,9 кВт	3,9 кВт	3,9 кВт	5,7 кВт	5,7 кВт	5,7 кВт	5,7 кВт
Номинальный ток	10,9 А	17,0 А	17,0 А	17,0 А	24,8 А	24,8 А	24,8 А	24,8 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Тип двигателя	GX 200	GX 270	GX 270	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390
Объем топливного бака	3,1 л	5,3 л	5,3 л	5,3 л	6,1 л	6,1 л	6,1 л	19,5 л
Расход топлива при 100% нагрузке	1,4 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч
Запуск	ручной стартер	ручной стартер	электрический ручной стартер	электрический ручной стартер	ручной стартер	электрический ручной стартер	электрический ручной стартер	ручной стартер
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ								
Аккумулятор			стандарт	стандарт		стандарт	стандарт	
Автоматика AVR				опция			опция	
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов				стандарт			стандарт	
Розетка 230В 16А IP44	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 pcs.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	standard
Розетка 230В 32А IP44				1 шт.			1 шт.	
Розетка 230В 63А IP67								
2-х полюсный автомат защиты				стандарт			стандарт	
Комплект колес	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	FH 5001 R-32	FH 5001 ER-32	FH 7001 R-32	FH 7001 ER-32	FH 7001 RT-32
Код	FG.H09.S421R.32	FG.H09E.S421R.32	FG.H13.S601R.32	FG.H13E.S601R.32	FG.H13.S601R.T32
ДОПОЛНИТЕЛЬНО					
Счетчик моточасов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	standard
Розетка 230В 32А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	FH 3001 R-33	FH 5001 R-33	FH 5001 ER-33	FH 7001 R-33	FH 7001 ER-33	FH 7001 RT-33
Код	FG.H06.S301R.33	FG.H09.S421R.33	FG.H09E.S421R.33	FG.H13.S601R.33	FG.H13E.S601R.33	FG.H13.S601R.T33
ДОПОЛНИТЕЛЬНО						
Счетчик моточасов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
УЗО	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект заземления	опция	опция	опция	опция	опция	опция



МОДЕЛЬ	FH 7001 ERT	FH 7001 ERTA	FH 7001 ERC	FH 7001 ERCA	FV 10001 ER	FV 10001 ERA	FV 11001 ER	FV 11001 ERA
Код	FG.H13E.S601R.T	FG.H13E.S601R.T32A	FG.H13E.S601R.C32	FG.H13E.S601R.C32A	FG.V18E.M101R.63	FG.V18E.M101R.63A	FG.V21E.M101R.63	FG.V21E.M101R.63A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Мощность максимальная	6,3 кВт	6,3 кВт	6,3 кВт	6,3 кВт	9,3 кВт	9,3 кВт	10,2 кВт	10,2 кВт
Мощность номинальная	5,7 кВт	5,7 кВт	5,7 кВт	5,7 кВт	8,5 кВт	8,5 кВт	9,3 кВт	9,3 кВт
Номинальный ток	24,8 А	24,8 А	24,8 А	24,8 А	37,0 А	37,0 А	40,4 А	40,4 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Honda	Vanguard	Vanguard	Vanguard	Vanguard
Тип двигателя	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	18 HP	18 HP	21 HP	21 HP
Объем топливного бака	19,5 л	19,5 л	20,0 л	20,0 л	16,0 л	16,0 л	16,0 л	16,0 л
Расход топлива при 100% нагрузке	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	3,5 л/ч	3,5 л/ч	3,6 л/ч	3,6 л/ч
Запуск	электр ручной	электр ручной	электр	электр	электр ручной	электр ручной	электр ручной	электр ручной
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ								
Аккумулятор	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Автоматика AVR		опция		опция		опция		опция
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 16А IP44	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP44		1 шт.	1 шт.	1 шт.				
Розетка 230В 63А IP67					1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	стандарт	стандарт	опция	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ FH 7001 ERT-32								
Код	FG.H13E.S601R.T32							
ДОПОЛНИТЕЛЬНО								
Счетчик моточасов	стандарт							
Розетка 230В 32А IP44	1 шт.							
2-х полюсный автомат защиты	стандарт							
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ FH 7001 ERT-33								
Код	FG.H13E.S601R.T33							
ДОПОЛНИТЕЛЬНО								
Счетчик моточасов	стандарт							
Розетка 230В 32А IP44	1 шт.							
2-х полюсный автомат защиты	стандарт							
УЗО	стандарт		стандарт		стандарт		стандарт	
Комплект заземления	опция		опция		опция		опция	
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ FH 7001 ERC-33								
Код		FG.H13E.S601R.C33						
ДОПОЛНИТЕЛЬНО								
Счетчик моточасов								
Розетка 230В 32А IP44								
2-х полюсный автомат защиты								
УЗО								
Комплект заземления								
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ FV 10001 ER-64								
Код					FG.V18E.M101R.64			
ДОПОЛНИТЕЛЬНО								
Счетчик моточасов								
Розетка 230В 32А IP44								
2-х полюсный автомат защиты								
УЗО								
Комплект заземления								
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ FV 11001 ER-64								
Код						FG.V21E.M101R.64		
ДОПОЛНИТЕЛЬНО								
Счетчик моточасов								
Розетка 230В 32А IP44								
2-х полюсный автомат защиты								
УЗО								
Комплект заземления								



МОДЕЛЬ	FH 6000	FH 6000 E	FH 8000	FH 8000 E	FH 8000 T	FH 8000 ET	FH 9000
Код	FG.H09.S703	FG.H09E.S703	FG.H13.S703	FG.H13E.S703	FG.H13.S703.T	FG.H13E.S703.T	FG.H13.S103
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Мощность максимальная	5,7 кВА	5,7 кВА	7,7 кВА	7,7 кВА	7,7 кВА	7,7 кВА	8,7 кВА
Мощность номинальная	5,2 кВА	5,2 кВА	7,0 кВА	7,0 кВА	7,0 кВА	7,0 кВА	7,9 кВА
Номинальный ток	7,5 А	7,5 А	10,1 А	10,1 А	10,1 А	10,1 А	11,4 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Тип двигателя	GX 270	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390
Объем топливного бака	5,3 л	5,3 л	6,1 л	6,1 л	19,5 л	19,5 л	6,1 л
Расход топлива при 100% нагрузке	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч
Запуск	ручной	электр ручной	ручной	электр ручной	ручной	электр ручной	ручной
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Аккумулятор		стандарт		стандарт		стандарт	
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов							
Розетка 230В 16А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP44							
Розетка 400В 16А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Розетка 400В 32А IP44							
2-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция

ГЕНЕРАТОРЫ-ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



бензиновый двигатель

400 В 50 Гц

стандарт

IP 23



МОДЕЛЬ	FH 9000 E	FH 9000 T	FH 9000 ET	FV 10000	FV 11000 E	FV 13000 E	FV 15000 E
Код	FG.H13E.S103	FG.H13.S103.T	FG.H13E.S103.T	FG.V16T.S103	FG.V18E.S103	FG.V18E.M153	FG.V21E.M153
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Мощность максимальная	8,7 кВА	8,7 кВА	8,7 кВА	10,2 кВА	11,0 кВА	12,2 кВА	15,0 кВА
Мощность номинальная	7,9 кВА	7,9 кВА	7,9 кВА	9,3 кВА	10,0 кВА	11,1 кВА	13,6 кВА
Номинальный ток	11,4 А	11,4 А	11,4 А	13,5 А	14,5 А	16,1 А	19,7 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Vanguard	Vanguard	Vanguard	Vanguard
Тип двигателя	GX 390	GX 390	GX 390	16 HP	18 HP	18 HP	21 HP
Объем топливного бака	6,1 л	19,5 л	19,5 л	8,5 л	16,0 л	16,0 л	16,0 л
Расход топлива при 100% нагрузке	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	3,0 л/ч	3,5 л/ч	3,5 л/ч	3,6 л/ч
Запуск	электр ручной	ручной	электр ручной	ручной	электр ручной	электр ручной	электр ручной
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Аккумулятор	стандарт		стандарт		стандарт	стандарт	стандарт
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов						стандарт	стандарт
Розетка 230В 16А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 рс.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP44						1 шт.	1 шт.
Розетка 400В 16А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 рс.	1 шт.		
Розетка 400В 32А IP44						1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	стандарт	стандарт	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция

ISO 9001:2008



www.ksenergy.ru

www.ksenergy.ru

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Перекас по фазам не более 30%


AVR – стабильность $\pm 1\%$

Трехфазный цифровой AVR

Термореле

Прочность при перегрузке >300%

Специальные ребра охлаждения

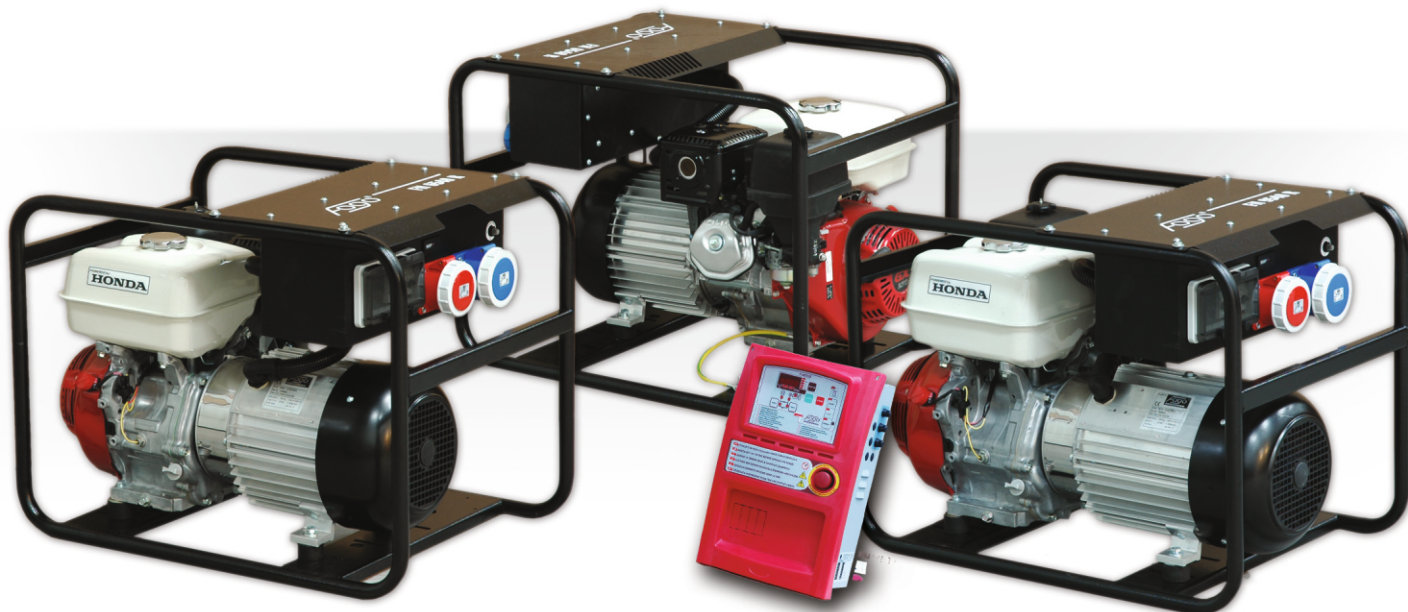

МОДЕЛЬ	FH 6540 R	FH 6540 ER	FH 6540 ERA	FH 9540 R	FH 9540 ER	FH 9540 ERA
Код	FG.H09.G553R	FG.H09E.G553R	FG.H09E.G553R.A	FG.H13.G853R	FG.H13E.G853R	FG.H13E.G853R.A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Мощность максимальная	5,3 кВА	5,3 кВА	5,3 кВА	8,4 кВА	8,4 кВА	8,4 кВА
Мощность номинальная	4,8 кВА	4,8 кВА	4,8 кВА	7,6 кВА	7,6 кВА	7,6 кВА
Номинальный ток	7,0 А	7,0 А	7,0 А	11,0 А	11,0 А	11,0 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Тип двигателя	GX 270	GX 270	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390
Объем топливного бака	5,3 л	5,3 л	5,3 л	6,1 л	6,1 л	6,1 л
Расход топлива при 100% нагрузке	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч
Запуск	ручной	электр ручной	электр ручной	ручной	электр ручной	электр ручной
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ						
Аккумулятор		стандарт	стандарт		стандарт	стандарт
Автоматика AVR			опция			опция
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 16А IP67	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 32А IP67	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Розетка 400В 16А IP67	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Розетка 400В 32А IP67						
2-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция	опция
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ						
Код	FH 6540 R-17	FH 6540 ER-17		FH 9540 R-17	FH 9540 ER-17	
Дополнительно	FG.H09.G553R.17	FG.H09E.G553R.17		FG.H13.G853R.17	FG.H13E.G853R.17	
УЗО	стандарт	стандарт		стандарт	стандарт	
Комплект заземления	опция	опция		опция	опция	

ГЕНЕРАТОРЫ-ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



бензиновый

400 В 50 Гц

AVR

IP 54

Перекас по фазам не более 30%


AVR – стабильность $\pm 1\%$

Трехфазный цифровой AVR

Термореле

Прочность при перегрузке >300%

Специальные ребра охлаждения

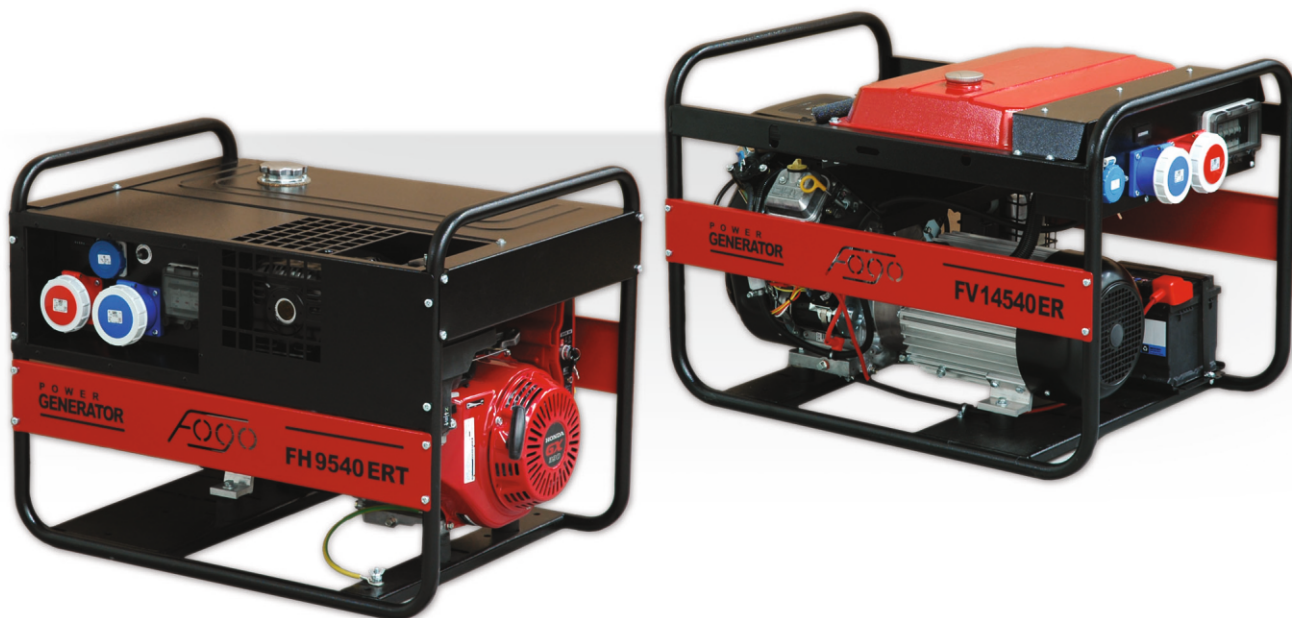

МОДЕЛЬ	FH 9540 RT	FH 9540 ERT	FH 9540 ERTA	FV 13540 ER	FV 14540 ER	FV 15540 ER
Код	FG.H13.G853R.T	FG.H13E.G853R.T	FG.H13E.G853R.TA	FG.V18E.G123R	FG.V21E.G123R	FG.V21E.G143R
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Мощность максимальная	8,4 кВА	8,4 кВА	8,4 кВА	12,2 кВА	13,4 кВА	14,2 кВА
Мощность номинальная	7,6 кВА	7,6 кВА	7,6 кВА	11,1 кВА	12,2 кВА	12,9 кВА
Номинальный ток	11,0 А	11,0 А	11,0 А	16,1 А	17,7 А	18,7 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Vanguard	Vanguard	Vanguard
Тип двигателя	GX 390	GX 390	GX 390	18 HP	21 HP	21 HP
Объем топливного бака	19,5 л	19,5 л	19,5 л	16,0 л	16,0 л	16,0 л
Расход топлива при 100% нагрузке	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	3,5 л/ч	3,6 л/ч	3,6 л/ч
Запуск	ручной	ручной	ручной	электр	ручной	ручной
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ						
Аккумулятор		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Автоматика AVR			опция			
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 16А IP67	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 23В 32А IP67	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Розетка 400В 16А IP67	1 шт.	1 шт.	1 шт.			
Розетка 400В 32А IP67				1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	стандарт	опция	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция	опция
РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				FV 13540 ER-17	FV 14540 ER-17	FV 15540 ER-17
Код				FG.V18E.G123R.17	FG.V21E.G123R.17	FG.V21E.G143R.17
ДОПОЛНИТЕЛЬНО						
УЗО				стандарт	стандарт	стандарт
Комплект заземления				опция	опция	опция

ISO 9001:2008




www.ksenergy.ru

FOCUSED ON GENERATORS ONLY



МОДЕЛЬ	FH 8220 S	FH 8220 SE	FH 8220 ST	FH 8220 SET	FV 11300 SE
Код	FG.H13.S22S	FG.H13E.S22S	FG.H13.S22S.T	FG.H13E.S22S.T	FG.V21E.S30S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Сварочный ток (35%)	220,0 A	220,0 A	220,0 A	220,0 A	300,0 A
Сварочный ток (60%)	170,0 A	170,0 A	170,0 A	170,0 A	250,0 A
Мощность максимальная	7,1 кВА	7,1 кВА	7,1 кВА	7,1 кВА	11,0 кВА
Мощность номинальная	6,5 кВА	6,5 кВА	6,5 кВА	6,5 кВА	10,0 кВА
Номинальный ток	9,4 A	9,4 A	9,4 A	9,4 A	14,5 A
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Honda	Vanguard
Тип двигателя	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	21 HP
Объем топливного бака	6,1 л	6,1 л	19,5 л	19,5 л	16,0 л
Расход топлива при 100% нагрузке	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч	3,6 л/ч
Запуск	ручной	электр ручной	ручной	электр ручной	электр ручной
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Аккумулятор		стандарт		стандарт	стандарт
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	
Розетка 230В 16А IP44	1 штс.	1 штс.	1 штс.	1 штс.	1 штс.
Термореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 400В 16А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5мØ50	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция
Сварочные кабели 3м, 35 кв.мм	опция	опция	опция	опция	
Сварочные кабели 6,8м, 50 кв.мм	опция	опция	опция	опция	опция
Удаленный контроль сварки 3м	опция	опция	опция	опция	
Удаленный контроль сварки 6,8м	опция	опция	опция	опция	опция

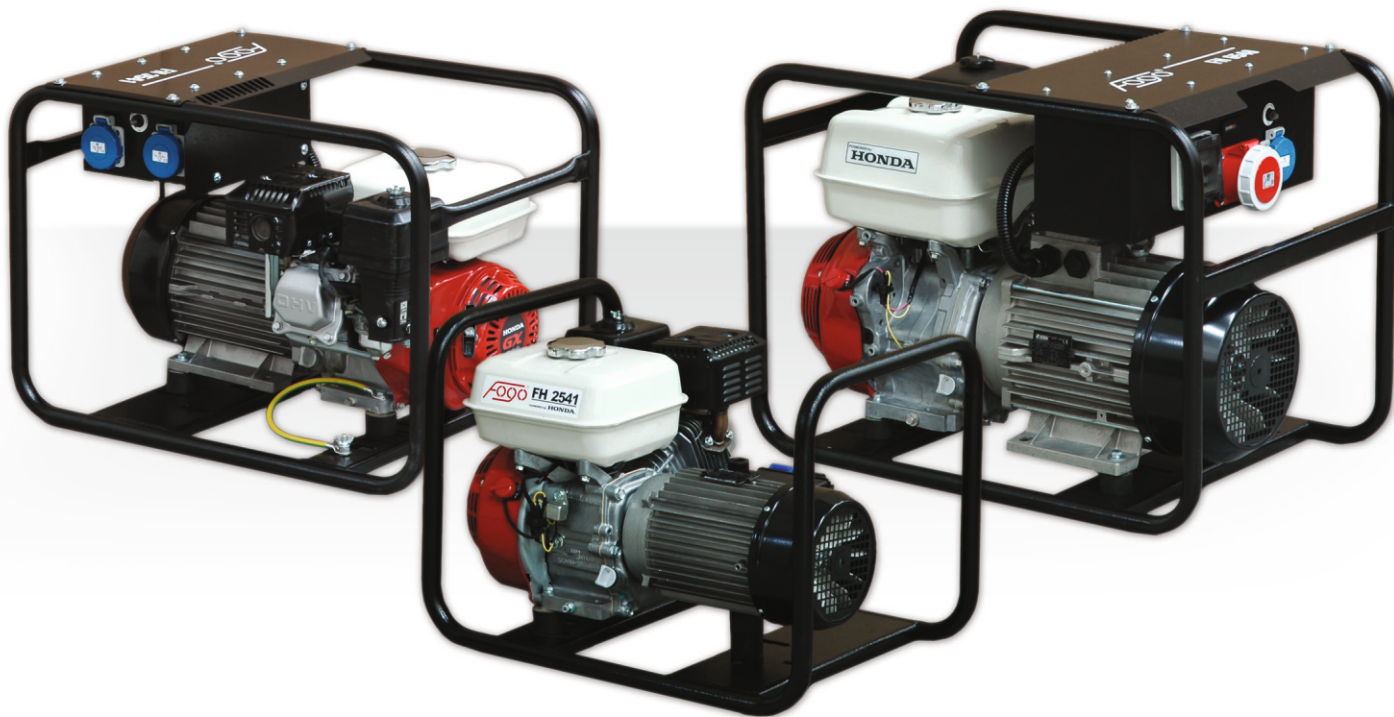

МОДЕЛЬ	FH 2541	FH 3541	FH 4541	FH 4541 E	FH 6540	FH 6540 E	FH 8540	FH 8540 E
Код	FG.H05.A221	FG.H06.A351	FG.H09.A351	FG.H09E.A351	FG.H09.A753	FG.H09E.A753	FG.H13.A753	FG.H13E.A753
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Напряжение	230 В	230 В	230 В	230 В	400 В	400 В	400 В	400 В
Мощность максимальная	2,2 кВт	2,8 кВт	3,9 кВт	3,9 кВт	5,6 кВА	5,6 кВА	7,2 кВА	7,2 кВА
Мощность номинальная	2,0 кВт	2,5 кВт	3,5 кВт	3,5 кВт	5,1 кВА	5,1 кВА	6,5 кВА	6,5 кВА
Номинальный ток	8,7 А	10,9 А	15,2 А	15,2 А	7,4 А	7,4 А	9,4 А	9,4 А
Двигатель	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Тип двигателя	GX 160	GX 200	GX 270	GX 270	GX 270	GX 270	GX 390	GX 390
Объем топливного бака	3,1 л	3,1 л	5,3 л	5,3 л	5,3 л	5,3 л	6,1 л	6,1 л
Расход топлива при 100% нагрузке	2 л/ч	1,4 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,2 л/ч	2,5 л/ч	2,5 л/ч
Запуск	ручной	ручной	ручной	электр ручной	ручной	электр ручной	ручной	электр ручной
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ								
Аккумулятор				стандарт		стандарт		стандарт
Датчик уровня масла	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 16А IP54	2 шт.							
Розетка 230В 16А IP67		2 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Термореле		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 400В 16А IP67					1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2-х полюсный автомат защиты					стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект колес			опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выхлопной металлорукав 2,5м Ø50	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Переходник для металлорукава	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Сервисный набор	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция



МОДЕЛЬ	AV 15	AV 18	AV 22	AV 27	AV 38
Код	FV.B36.M153	FV.B36.S183	FV.B36.S223	FV.B36.S273	FV.B36.S383
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Мощность номинальная	15,0 кВА	18,0 кВА	22,0 кВА	27,0 кВА	38,0 кВА
Номинальный ток	21,7 А	26,0 А	31,8 А	39,0 А	54,8 А
Тип коробки передач	одноступенчатая	одноступенчатая	одноступенчатая	одноступенчатая	одноступенчатая
Соотношение	430/3000	430/3000	430/3000	430/3000	430/3000
Мощность трактора	40 л.с.	50 л.с.	60 л.с.	70 л.с.	100 л.с.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТА					
Ваттметр	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Вольтметр	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Частотомер	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Амперметр	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Счетчик моточасов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 230В 16А IP44	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Тормореле	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Розетка 400В 32А IP44	1 шт.	1 шт.	1 шт.		
Розетка 400V 63A IP67				1 шт.	1 шт.
Вилка 400V 63A IP67				опция	опция
Защита по низкому напряжению				стандарт	стандарт
УЗО	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
3-х полюсный автомат защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Комплект заземления	опция	опция	опция	опция	опция
Трансмиссионное масло	опция	опция	опция	опция	опция
Комплект защиты	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт

дизель

Mitsubishi

1500 оборот/мин

400 В 50 Гц



МОДЕЛЬ	FM 10	FM 15	FM 20	FM 30
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	на раме	на раме	на раме	на раме
Обозначение управления "auto"	FG HMS 10 AH	FG HMS 15 AH	FG HMS 20 AH	FG HMS 30 AH
Обозначение управления "manual"	FG HMS 10 MH	FG HMS 15 MH	FG HMS 20 MH	FG HMS 30 MH
Объем топливного бака	108 л	108 л	117 л	140 л
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе
Обозначение управления "auto"	FG EMS 10 AH	FG EMS 15 AH	FG EMS 20 AH	FG EMS 30 AH
Обозначение управления "manual"	FG EMS 10 MH	FG EMS 15 MH	FG EMS 20 MH	FG EMS 30 MH
Объем топливного бака	120 л	120 л	120 л	150 л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Мощность максимальная	11 кВА	15,9 кВА	22 кВА	33 кВА
Мощность номинальная	10 кВА	14,5 кВА	20 кВА	30 кВА
Номинальный ток	14,4 А	20,9 А	28,9 А	43,3 А
Тип двигателя	S3L2-W262SD	S4L2-61SD	S4Q2-Z361SD	S4S-Z361SD
Регулятор оборотов двигателя	механический	механический	механический	механический
Тип охлаждения двигателя	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Нормы выброса ВВ в ОГ	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Расход топлива (100% нагрузка)	2,9 л/ч	4 л/ч	4 л/ч	6 л/ч
Тип генератора	SK 160 CA	SK 160 MA	SK 160 MB	SK 160 LB
Тип регулятора напряжения(AVR)	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Трехфазный цифровой AVR	опция	опция	опция	опция
Ручной насос откачки масла	опция	опция	опция	опция
Топливный фильтр - сепаратор	опция	опция	опция	опция
Подогрев двигателя	опция	опция	опция	опция
Свечи накалывания	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Полностью сварная рама-бак	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Датчик утечки в раме	опция	опция	опция	опция
Сливной топливный кран	опция	опция	опция	опция
Увеличенный топливный бак	опция	опция	опция	опция
Выключатель АКБ	опция	опция	опция	опция
Дополнительные розетки	опция	опция	опция	опция
Система АВР с контакторами	опция	опция	опция	опция
Система АВР с рубильником	опция	опция	опция	опция
Система АВР уличная	опция	опция	опция	опция
GSM модем	опция	опция	опция	опция
Управление через интернет	опция	опция	опция	опция
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА В КОЖУХЕ				
Шасси	опция	опция	опция	опция
Механическая световая мачта 7м	опция	опция	опция	опция
Пневматическая световая мачта 9м	опция	опция	опция	опция



МОДЕЛЬ	FI 30	FI 40	FI 45	FI 50	FI 60	FI 80	FI 90	FI 100
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме
Обозначение управления "auto"	FG HIS 30 AH	FG HIS 40 AH	FG HIS 45 AH	FG HIS 50 AH	FG HIS 60 AH	FG HIS 80 AH	FG HIS 90 AH	FG HIS 100 AH
Обозначение управления "manual"	FG HIS 30 MH	FG HIS 40 MH	FG HIS 45 MH	FG HIS 50 MH	FG HIS 60 MH	FG HIS 80 MH	FG HIS 90 MH	FG HIS 100 MH
Объем топливного бака	140 л	140 л	133 л	125 л	162 л	152 л	155 л	155 л
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе
Обозначение управления "auto"	FG EIS 30 AH	FG EIS 40 AH	FG EIS 45 AH	FG EIS 50 AH	FG EIS 60 AH	FG EIS 80 AH	FG EIS 90 AH	FG EIS 100 AH
Обозначение управления "manual"	FG EIS 30 MH	FG EIS 40 MH	FG EIS 45 MH	FG EIS 50 MH	FG EIS 60 MH	FG EIS 80 MH	FG EIS 90 MH	FG EIS 100 MH
Объем топливного бака	131 л	133 л	135 л	129 л	140 л	150 л	149 л	168 л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Мощность максимальная	33 кВА	44 кВА	51,2 кВА	55,0 кВА	66,0 кВА	81,7 кВА	93,5 кВА	109,2 кВА
Мощность номинальная	30 кВА	40 кВА	46,5 кВА	50,0 кВА	60,0 кВА	74,3 кВА	85,0 кВА	99,3 кВА
Номинальный ток	43,3 А	57,7 А	67,1 А	72,2 А	86,6 А	107,2 А	122,7 А	143,3 А
Тип двигателя	F32AM1	F32SM1	NEF45AM1	F32TM1	NEF45SM1	NEF45SM2	NEF45TM1	NEF45TM2
Регулятор оборотов двигателя	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический
Тип охлаждения двигателя	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Нормы выброса ВВ в ОГ	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A
Расход топлива (100% нагрузка)	8,3 л/ч	10,6 л/ч	11,3 л/ч	12,6 л/ч	13,7 л/ч	17,1 л/ч	19,3 л/ч	22,0 л/ч
Тип генератора	SK 160 LB	SK 160 WB	IB 4 LA	IB 4 LA	SK 225 SM	SK 225 MS	SK 225 MR	SK 225 MN
Тип регулятора напряжения(AVR)	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ								
Трехфазный цифровой AVR	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Ручной насос откачки масла	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Топливный фильтр - сепаратор	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Подогрев двигателя	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Электронный регулятор оборотов	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Увеличенный топливный бак	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выключатель АКБ	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Дополнительные розетки	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР с контакторами	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР с рубильником	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР уличная	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
GSM модем	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Управление через интернет	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА НА РАМЕ								
Сварная рама-бак	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Общий топливный бак								
Датчик утечки жидкости в раме	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Датчик утечки жидкости в TWIN								
Сливной топливный кран	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА В КОЖУХЕ								
Сварная рама-бак	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Общий топливный бак								
Датчик утечки жидкости в раме	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Датчик утечки жидкости в TWIN								
Сливной топливный кран	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Шасси			опция		опция	опция		

ГЕНЕРАТОРЫ-ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ









дизель

Iveco FPT

1500 оборот/мин

400 В 50 Гц

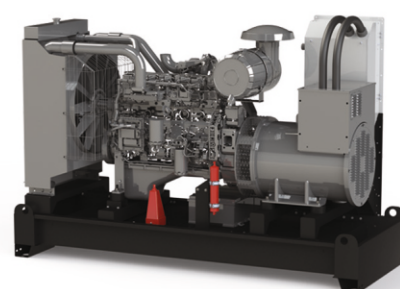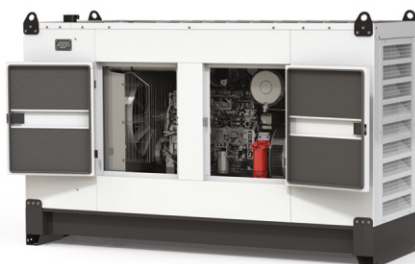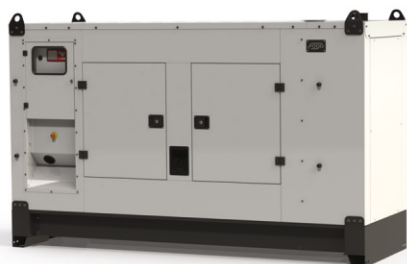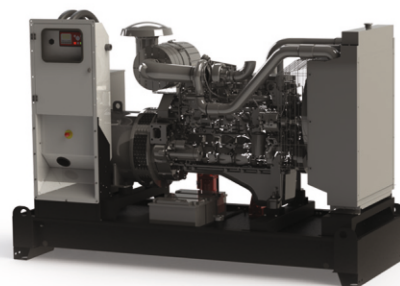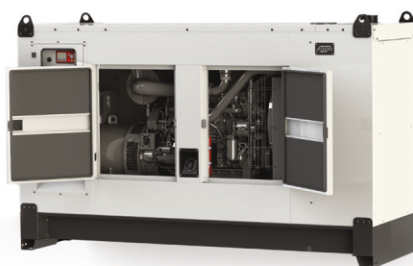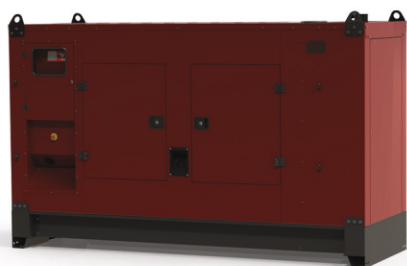


МОДЕЛЬ	FI 130	FI 160	FI 200	FI 280	FI 300	FI 350	FI 400	TWIN FI 800
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	
Обозначение управления "auto"	FG HIS 130 AH	FG HIS 160 AH	FG HIS 200 AH	FG FIS 280 AH	FG FIS 300 AH	FG FIS 350 AH	FG HIS 400 AH	
Обозначение управления "manual"	FG HIS 130 MH	FG HIS 160 MH	FG HIS 200 MH	FG FIS 280 MH	FG FIS 300 MH	FG FIS 350 MH	FG HIS 400 MH	
Объем топливного бака	280 л	280 л	280 л	515 л	700 л	700 л	650 л	
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в контейнере
Обозначение управления "auto"	FG EIS 130 AH	FG EIS 160 AH	FG EIS 200 AH	FG DIS 280 AH	FG DIS 300 AH	FG DIS 350 AH	FG DIS 400 AH	FG CIS 800 AH
Обозначение управления "manual"	FG EIS 130 MH	FG EIS 160 MH	FG EIS 200 MH	FG DIS 280 MH	FG DIS 300 MH	FG DIS 350 MH	FG DIS 400 MH	FG CIS 800 MH
Объем топливного бака	285 л	285 л	285 л	515 л	700 л	700 л	700 л	4500 л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Мощность максимальная	144,1 кВА	174,2 кВА	220,0 кВА	296,3 кВА	330,0 кВА	383,2 кВА	436,5 кВА	873,0 кВА
Мощность номинальная	131,0 кВА	158,4 кВА	200,0 кВА	269,4 кВА	300,0 кВА	348,4 кВА	396,8 кВА	793,6 кВА
Номинальный ток	189,1 А	228,6 А	288,7 А	388,8 А	433,0 А	502,9 А	572,7 А	1145,5 А
Тип двигателя	NEF67TM2	NEF67TM3	NEF67TE2	CURS0R87TE1	CURS0R10TE1	CURS0R10TE2	CURS0R10TE3	2 x CURS0R10TE3
Регулятор оборотов двигателя	механический	механический	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Тип охлаждения двигателя	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Нормы выброса ВВ в ОГ	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A
Расход топлива (100% нагрузка)	29,0 л/ч	36,0 л/ч	44,0 л/ч	58,8 л/ч	62,8 л/ч	70,0 л/ч	87,5 л/ч	175,0 л/ч
Тип генератора	SK 225 LM	SK 250 SL	SK 250 MM	SK 250 LL	SK 250 LL	SK 315 SS	SK 315 SM	2 x SK 315 SM
Тип регулятора напряжения(AVR)	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый	цифровой	цифровой	цифровой
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ								
Трехфазный цифровой AVR	опция	опция	опция	опция	опция	стандарт	стандарт	стандарт
Ручной насос откачки масла	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Топливный фильтр - сепаратор	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Подогрев двигателя	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Электронный регулятор оборотов	опция	опция	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Увеличенный топливный бак	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	
Выключатель АКБ	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Дополнительные розетки	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР с контакторами	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	
Система АВР с рубильником	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР уличная	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
GSM модем	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Управление через интернет	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА НА РАМЕ								
Сварная рама-бак	стандарт	стандарт	стандарт				опция	
Общий топливный бак						опция		
Датчик утечки жидкости в раме	опция	опция	опция	опция	опция		опция	
Датчик утечки жидкости в TWIN						опция		
Сливной топливный кран	опция	опция	опция	опция	опция		опция	
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА В КОЖУХЕ								
Сварная рама-бак	стандарт	стандарт	стандарт					
Общий топливный бак						опция	опция	опция
Датчик утечки жидкости в раме	опция	опция	опция	опция	опция			
Датчик утечки жидкости в TWIN						опция	опция	опция
Сливной топливный кран	опция	опция	опция	опция	опция			
Шасси								опция

ISO 9001:2008



www.ksenergy.ru

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

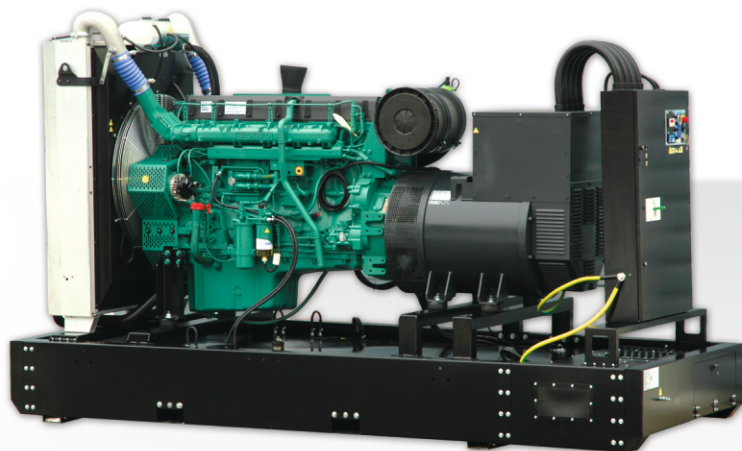

МОДЕЛЬ	FV 90	FV 130	FV 150	FV 250	FV 330	FV 350	FV 400	FV 450
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме
Обозначение управления "auto"	FG HVS 90 AH	FG HVS 130 AH	FG FVS 150 AH	FG FVS 250 AH	FG FVS 330 AH	FG FVS 350 AH	FG FVS 400 AH	FG FVS 450 AH
Обозначение управления "manual"	FG HVS 90 MH	FG HVS 130 MH	FG FVS 150 MH	FG FVS 250 MH	FG FVS 330 MH	FG FVS 350 MH	FG FVS 400 MH	FG FVS 450 MH
Объем топливного бака	200 л	255 л	315 л	515 л	515 л	515 л	515 л	515 л
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе
Обозначение управления "auto"	FG EVS 90 AH	FG EVS 130 AH	FG DVS 150 AH	FG DVS 250 AH	FG DVS 330 AH	FG DVS 350 AH	FG DVS 400 AH	FG DVS 450 AH
Обозначение управления "manual"	FG EVS 90 MH	FG EVS 130 MH	FG DVS 150 MH	FG DVS 250 MH	FG DVS 330 MH	FG DVS 350 MH	FG DVS 400 MH	FG DVS 450 MH
Объем топливного бака	215 л	280 л	315 л	515 л	515 л	515 л	515 л	515 л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Мощность максимальная	94 кВА	141,6 кВА	167 кВА	271,5 кВА	358,9 кВА	385,0 кВА	436,5 кВА	502,6 кВА
Мощность номинальная	85 кВА	128,7 кВА	152 кВА	246,5 кВА	326,3 кВА	350,0 кВА	396,8 кВА	456,9 кВА
Номинальный ток	122,7 А	185,8 А	219,4 А	355,8 А	471,0 А	505,2 А	572,7 А	659,5 А
Тип двигателя	TDS20GE	TAD532GE	TAD731GE	TAD734GE	TAD941GE	TAD1342GE	TAD1344GE	TAD1345GE
Регулятор оборотов двигателя	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Тип охлаждения двигателя	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Нормы выброса ВВ в ОГ	Stage 1A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A
Расход топлива (100% нагрузка)	19,0 л/ч	28,5 л/ч	34,0 л/ч	51,7 л/ч	67,6 л/ч	68,9 л/ч	81,8 л/ч	90,5 л/ч
Тип генератора	SK 225 MR	SK 225 LM	SK 250 SL	SK 250 LS	SK 315 SS	SK 315 SS	SK 315 SM	SK 355 MS
Тип регулятора напряжения(AVR)	аналоговый	аналоговый	аналоговый	аналоговый	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ								
Трехфазный цифровой AVR	опция	опция	опция	опция	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Ручной насос откачки масла	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Топливный фильтр - сепаратор	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Подогрев двигателя	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Электронный регулятор оборотов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Увеличенный топливный бак	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Выключатель АКБ	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Дополнительные розетки	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР с контакторами	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР с рубильником	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР уличная	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
GSM модем	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Управление через интернет	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА НА РАМЕ								
Сварная рама-бак	стандарт	стандарт						
Общий топливный бак			опция	опция	опция	опция	опция	опция
Датчик утечки жидкости в раме	опция	опция						
Датчик утечки жидкости в TWIN			опция	опция	опция	опция	опция	опция
Сливной топливный кран	опция	опция						
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА В КОЖУХЕ								
Сварная рама-бак	стандарт	стандарт						
Общий топливный бак			опция	опция	опция	опция	опция	опция
Датчик утечки жидкости в раме	опция	опция						
Датчик утечки жидкости в TWIN			опция	опция	опция	опция	опция	опция
Сливной топливный кран	опция	опция						

ГЕНЕРАТОРЫ-ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ




дизель

Volvo

1500 RPM

400 V 50 Hz

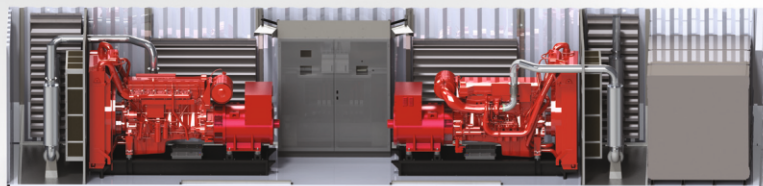

Redundancy

Load sharing management system

High efficiency and lower fuel consumption

Extended engine lifetime

Service can be made during operation

МОДЕЛЬ	FV 500	FV 570	FV 630	TWIN FV 800	TWIN FV 900	TWIN FV 1000	TWIN FV 1140	TWIN FV 1260
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	на раме	на раме	на раме					
Обозначение управления "auto"	FG FVS 500 AH	FG FVS 570 AH	FG FVS 630 AH					
Обозначение управления "manual"	FG FVS 500 MH	FG FVS 570 MH	FG FVS 630 MH					
Объем топливного бака	740 л	740 л	740 л					
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в контейнере	в контейнере	в контейнере	в контейнере	в контейнере
Обозначение управления "auto"	FG DVS 500 AH	FG DVS 570 AH	FG DVS 630 AH	FG CVS 800 AH	FG CVS 900 AH	FG CVS 1000 AH	FG CVS 1140 AH	FG CVS 1260 AH
Обозначение управления "manual"	FG DVS 500 MH	FG DVS 570 MH	FG DVS 630 MH	FG CVS 800 MH	FG CVS 900 MH	FG CVS 1000 MH	FG CVS 1140 MH	FG CVS 1260 MH
Объем топливного бака	740 л	740 л	740 л	4500 л	4500 л	4500 л	4500 л	4500 л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
Мощность максимальная	550,0 кВА	630,2 кВА	692,9 кВА	873,0 кВА	1005,2 кВА	1100,0 кВА	1260,4 кВА	1385,8 кВА
Мощность номинальная	500,0 кВА	572,9 кВА	629,9 кВА	793,6 кВА	913,8 кВА	1000,0 кВА	1145,8 кВА	1259,8 кВА
Номинальный ток	721,7 А	826,9 А	909,2 А	1145,5 А	1319,0 А	1443,4 А	1653,8 А	1818,4 А
Тип двигателя	TAD1641GE	TAD1642GE	TWD1643GE	2 x TAD1344GE	2 x TAD1345GE	2 x TAD1641GE	2 x TAD1642GE	2 x TWD1643GE
Регулятор оборотов двигателя	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Тип охлаждения двигателя	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Нормы выброса ВВ в ОГ	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A	Stage 2A
Расход топлива (100% нагрузка)	101,9 л/ч	116,1 л/ч	127,0 л/ч	163,6 л/ч	181,0 л/ч	203,8 л/ч	232,2 л/ч	254,0 л/ч
Тип генератора	SK 355 MS	SK 355 LS	SK 355 LM	2 x SK 315 SM	2 x SK 355 MS	2 x SK 355 MS	2 x SK 355 LS	2 x SK 355 LM
Тип регулятора напряжения(AVR)	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ								
Трехфазный цифровой AVR	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Ручной насос откачки масла	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Топливный фильтр - сепаратор	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Подогрев двигателя	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Электронный регулятор оборотов	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Увеличенный топливный бак	опция	опция	опция					
Выключатель АКБ	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Дополнительные розетки	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР с контакторами	опция	опция	опция					
Система АВР с рубильником	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР уличная	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
GSM модем	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Управление через интернет	опция	опция	опция					
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА НА РАМЕ								
Сварная рама-бак								
Общий топливный бак	опция	опция	опция					
Датчик утечки жидкости в раме								
Датчик утечки жидкости в TWIN	опция	опция	опция					
Сливной топливный кран								
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА В КОЖУХЕ								
Сварная рама-бак								
Общий топливный бак	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Датчик утечки жидкости в раме								
Датчик утечки жидкости в TWIN	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Сливной топливный кран				опция	опция	опция	опция	опция

ISO 9001:2008



www.ksenergy.ru

FOCUSED ON GENERATORS ONLY



МОДЕЛЬ	FD 130	FD 300	FD 480	FD 500	FD 650
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	на раме	на раме	на раме	на раме	на раме
Обозначение управления "auto"	FG FDS 130 AH	FG FDS 300 AH	FG FDS 480 AH	FG FDS 500 AH	FG FDS 650 AH
Обозначение управления "manual"	FG FDS 130 MH	FG FDS 300 MH	FG FDS 480 MH	FG FDS 500 MH	FG FDS 650 MH
Объем топливного бака	315 л	515 л	700 л	700 л	740 л
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе	в кожухе
Обозначение управления "auto"	FG DDS 130 AH	FG DDS 300 AH	FG DDS 480 AH	FG DDS 500 AH	FG DDS 650 AH
Обозначение управления "manual"	FG DDS 130 MH	FG DDS 300 MH	FG DDS 480 MH	FG DDS 500 MH	FG DDS 650 MH
Объем топливного бака	315 л	515 л	700 л	700 л	740 л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Мощность максимальная	135,2 кВА	330,0 кВА	520,7 кВА	550,0 кВА	715,0 кВА
Мощность номинальная	122,9 кВА	300,0 кВА	473,4 кВА	500,0 кВА	650,0 кВА
Номинальный ток	177,4 А	433,0 А	683,3 А	721,7 А	938,2 А
Тип двигателя	D1146T	P126TI-2	P158LE-S	P180LE	P222LE-S
Регулятор оборотов двигателя	механический	электронный	электронный	электронный	электронный
Тип охлаждения двигателя	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Нормы выброса ВВ в ОГ	Stage 1A	Stage 1A	Stage 1A	Stage 1A	Stage 1A
Расход топлива (100% нагрузка)	25,9 л/ч	63,1 л/ч	99,5 л/ч	111,6 л/ч	130,0 л/ч
Тип генератора	SK 225 LM	SK 250 LL	SK 355 MS	SK 355 MS	SK 355 LM
Тип регулятор напряжения(AVR)	аналоговый	аналоговый	цифровой	цифровой	цифровой
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Трехфазный цифровой AVR	опция	опция	стандарт	стандарт	стандарт
Ручной насос отдачи масла	опция	опция	опция	опция	опция
Топливный фильтр - сепаратор	опция	опция	опция	опция	опция
Подогрев двигателя	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Электронный регулятор оборотов		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Общий топливный бак	опция	опция	опция	опция	опция
Датчик утечки жидкости в TWIN	опция	опция	опция	опция	опция
Увеличенный топливный бак	опция	опция	опция	опция	опция
Выключатель АКБ	опция	опция	опция	опция	опция
Дополнительные розетки	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР с контакторами	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР с рубильником	опция	опция	опция	опция	опция
Система АВР уличная	опция	опция	опция	опция	опция
GSM модем	опция	опция	опция	опция	опция
Управление через интернет	опция	опция	опция	опция	опция



МОДЕЛЬ	FU 780	FU 900	FU 1000
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	на раме	на раме	на раме
Обозначение управления "auto"	FG FUS 780 AH	FG FUS 900 AH	FG FUS 1000 AH
Обозначение управления "manual"	FG FUS 780 MH	FG FUS 900 MH	FG FUS 1000 MH
Объем топливного бака	1400 л	1400 л	1400 л
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	в кожухе	в кожухе	в кожухе
Обозначение управления "auto"	FG DUS 780 AH	FG DUS 900 AH	FG DUS 1000 AH
Обозначение управления "manual"	FG DUS 780 MH	FG DUS 900 MH	FG DUS 1000 MH
Объем топливного бака	1400 л	1400 л	1400 л
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Мощность максимальная	853,4 кВА	990,0 kVA	1100,0 кВА
Мощность номинальная	775,8 кВА	900,0 kVA	1000,0 кВА
Номинальный ток	1119,8 А	1299,0 А	1443,4 А
Тип двигателя	12V2000G65TD	16V2000G25TD	16V2000G65TD
Регулятор оборотов двигателя	электронный	электронный	электронный
Тип охлаждения двигателя	жидкостное	жидкостное	жидкостное
Нормы выброса ВВ в ОГ	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Расход топлива (100% нагрузка)	155,6 л/ч	180,6 л/ч	204,5 л/ч
Тип генератора	SK 400 SX	SK 400 SS	SK 400 SM
Тип регулятор напряжения(AVR)	цифровой	цифровой	цифровой
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Трехфазный цифровой AVR	стандарт	стандарт	стандарт
Ручной насос откачки масла	опция	опция	опция
Топливный фильтр - сепаратор	опция	опция	опция
Подогрев двигателя	стандарт	стандарт	стандарт
Электронный регулятор оборотов	стандарт	стандарт	стандарт
Общий топливный бак	опция	опция	опция
Датчик утечки жидкости в TWIN	опция	опция	опция
Увеличенный топливный бак	опция	опция	опция
Выключатель АКБ	опция	опция	опция
Дополнительные розетки	опция	опция	опция
Система АВР с рубильником	опция	опция	опция
Система АВР уличная	опция	опция	опция
GSM модем	опция	опция	опция
Управление через интернет	опция	опция	опция
ДОП ДЛЯ АГРЕГАТА В КОЖУХЕ			
Прицеп	опция	опция	опция



FOCUSED ON GENERATORS ONLY